




Ekmek
Fırınlarına Özel
Hijyenik
Su Soğutma
Cihazları

Ekmek Fırınlarına Özel HİJYENİK SU SOĞUTMA CİHAZLARI

1984'ten itibaren soğutma sektöründe yerini alan şirketimiz, gelişen Türkiye ile beraber her geçen yıl kendini yenileyerek, faaliyet alanlarını genişletmiş ve başta hijyenik su soğutma cihazları olmakla beraber, farklı çeşit ve modellerde makine üretimine ağırlık vermiştir.

Özellikle ekmek fırınlarının ve aynı zamanda tüm gıda sektörünün ihtiyacı olan su soğutma konusunu ele alarak, Hijyenik Su Soğutma Cihazlarını üretmiştir. Bunun yanında buz makineleri ve chiller cihazları olmak üzere farklı model ve kapasitelerde makine üretimi yapmaktadır.

Üretmiş olduğumuz hijyenik su soğutma cihazları, çalışma sistemi ve tasarımıyla Türkiye'de bir ilk olup, fırın sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmış olsa da içme suyu ve gıda endüstrisinde de rahatlıkla kullanılmaktadır.

En önemli özelliği tasarımının silindirik şeklinde olması, soğutma işleminin hijyenik bir şekilde su tankı çevresinden ve parçalı şekilde gerçekleşiyor olmasıdır.

Çalışma şeklini anlatmak gerekirse; Makinemiz dijital kontrol panosuna yüklenen program doğrultusunda çalışmaktadır. Otomatik olarak belirli aralıklarla durarak, suyu soğuturken içerisinde yapmış olduğu buzlar, çözülerek parçalı şekilde yüze-ye çıkar. Yani kullanıcı gün içerisinde makinenin üst kapağını açıp baktığında suyun üzerinde yüzen buzlar görebilir. (Çıkan bu buzlar sayesinde makinada ikinci bir soğutma kapasitesi elde edilmiş olur.)

Kullanıcı, makineden soğuk su kullanmaya başladığında şebeke suyu makinenin suyunu flatör (şamandıra) vasıtasıyla tamamlarken, yüze-ye çıkan buzların üstüne dökülür ve bu sayede buzlar erirken ön soğutma gerçekleşmiş olur.

Not: Makineye program verilerek yüze-ye çıkması sağlanan buzlar, şebeke suyunun sıcaklığını düşürmede yani ön soğutmada kullanılmış olur.

Makinenin enerji tasarrufuna gelince, yüze-ye çıkan buzlar sayesinde gerçekleşen ön soğutma ve makinenin teknik özellikleri doğrultusunda yapılan testler sonucu serpantinli su soğutma cihazlarına nazaran %70'e varan elektrik tasarrufu sağladığı görülmüştür.

Ayrıca makineyi arıza yapmaya zorlayan; kondenser (radyatör) kirliliği, fan motoru arızası, gaz kaçağı gibi durumlarda makinede kullanılan kombine presostat enerjiyi keserek kompresörü korumaya alır ve olası bir kompresör arızası engellenmiş olur. Bir diğer husus, ileride yaşanabilecek flatör (şamandıra) arızası gibi durumlar düşünülerek, suyun makine üzerinden taşarak herhangi bir elektriksel problem v.s yaşatmaması için makinemize taşıma çıkışı koyulmuş ve olumsuzluklar önceden engellenmiştir.

Customized for Bakery HYGIENIC WATER COOLING MACHINES

Our company that took its place in cooling sector since 1984, expanded its area of activity by refreshing itself every year with the growing Turkey and concentrated on production of different kinds and models of machines, notably hygienic water-cooling machines.

By taking water-cooling subject into consideration which is needed by especially bakeries and also all of the food sector, Hygienic Water-Cooling Machines are produced. Besides that, we make production of machines in different model and capacities such as ice machine and chiller machines.

The hygienic water-cooling machines that we produced, is the first in Turkey with their working system and designs, and even it was designed in the direction of the needs of bakery sector, it can be used easily in drinking water and food industry

The most important feature of it is its design being in cylinder shape and realizing cooling process around water tank fragmentally.

If it's working style should be expressed: Our machine is working in line with program that was loaded into digital control board. By stopping at certain intervals automatically, ices that were made while cooling the water, rise to the surface in pieces by thawing. It means that user can see pieces of ices when they open the upper cover of the machine. (Due to these ice, a second cooling capacity is obtained in the machine.)

When the user starts to use cold water from the machine, mains water completes water of machine via floater (float), it falls on the ices that were risen to the surface and by this means precooling is realized while the ices are getting cold.

Note: by giving program to machine, rising ice to the surface are used to decrease the heat of mains water, meaning, these are used in precooling.


When the energy saving of machine is considered, as a result of tests that were done in direction with precooling that was realized thanks to rise of the ice to the surface, and technical features of machine, it was seen that it provides energy saving up to % 70 compared to finned strip water-cooling machines.

Besides, in the situations such as condenser (radiator) pollution, fan motor failure, gas leakage that are pushing the machine to make a failure, combined pressurestat that was used in the machine, protects compressor by power cut and a possible compressor failure would have been avoided. Another aspect, by considering further possible floater (float) failure situations, overflow exit is put in our machine in order not to make any electrical problem by overflowing water over the machine.



➔ Hijyenik Su Soğutma Cihazı *Hygienic Water Cooling Machine*

➔ Model: MS-C200

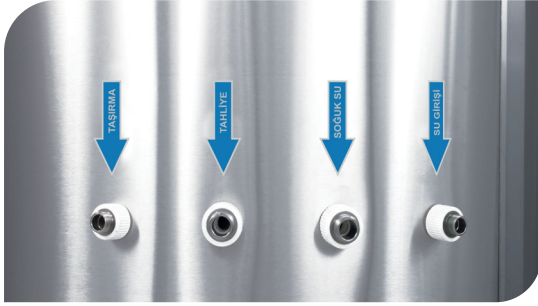

Su Bağlantıları / Water Connections




Su Haznesi / Water Tank

190 lt

Su Soğutma Kapasitesi (1 Saatte)
Cooling Capacity (Per Hour)

60 lt 1,5°C

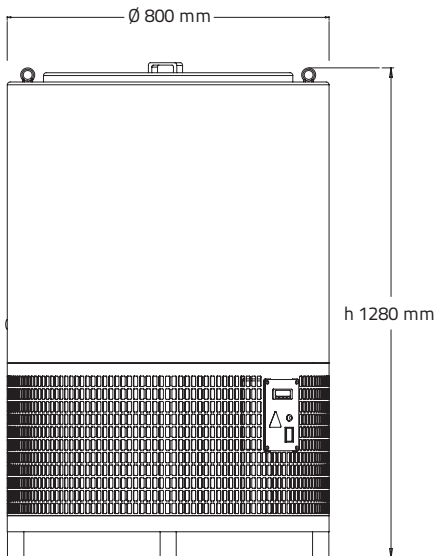

MS-C200		
Kompresör <i>Compressor</i>	Enerji / Power Supply	220V 50-60Hz
	Güç / Power	1 Hp (0.75kW)
	Tip / Type	Hermetik / Hermetic
Makine Ölçüleri <i>Machine Dimensions</i>	Çap / Diameter	Ø 800mm
	Yükseklik / Height	h 1280mm
	Boş Ağırlık / Weight	105 kg
Su Bağlantıları <i>Water Connections</i>	Su Giriş / Water Input	1/2" (Ø 20mm)
	Soğuk Su / Cold Water Output	3/4" (Ø 25mm)
	Tahliye / Cleaning	3/4" (Ø 25mm)
	Taşıma / Overflow	1/2" (Ø 20mm)




- Soğutucusu su ile temas etmeyecek şekilde hijyen şartlarına uygun, özel olarak tasarlanmıştır.
The cooler is specially designed in accordance with hygienic conditions not to contact with water.
- Alçak - Yüksek basınç koruması mevcuttur. / It has a high - low pressure protection.
- Elektriksel olumsuzluklara karşı korumalar mevcuttur.
Protections are available against electrical adversities.



➤ Hijyenik Su Soğutma Cihazı *Hygienic Water Cooling Machine*

➤ Model: MS-C300

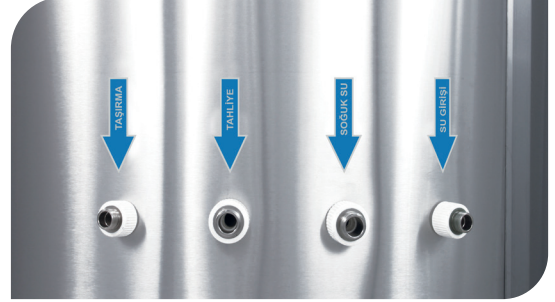

Su Bağlantıları / Water Connections

Su Haznesi / Water Tank

300 lt


Su Soğutma Kapasitesi (1 Saatte)
Cooling Capacity (Per Hour)

80 lt 1,5°C

MS-C300		
Kompresör <i>Compressor</i>	Enerji / Power Supply	220V 50-60Hz
	Güç / Power	1,25Hp (0,95kW)
	Tip / Type	Hermetik / Hermetic
Makine Ölçüleri <i>Machine Dimensions</i>	Çap / Diameter	Ø 800mm
	Yükseklik / Height	h 1780mm
	Boş Ağırlık / Weight	137 kg
Su Bağlantıları <i>Water Connections</i>	Su Giriş / Water Input	1/2" (Ø 20mm)
	Soğuk Su / Cold Water Output	3/4" (Ø 25mm)
	Tahliye / Cleaning	3/4" (Ø 25mm)
	Taşıma / Overflow	1/2" (Ø 20mm)




- Soğutucusu su ile temas etmeyecek şekilde hijyen şartlarına uygun, özel olarak tasarlanmıştır.
The cooler is specially designed in accordance with hygienic conditions not to contact with water.
- Alçak - Yüksek basınç koruması mevcuttur. / It has a high - low pressure protection.
- Elektriksel olumsuzluklara karşı korumalar mevcuttur.
Protections are available against electrical adversities.

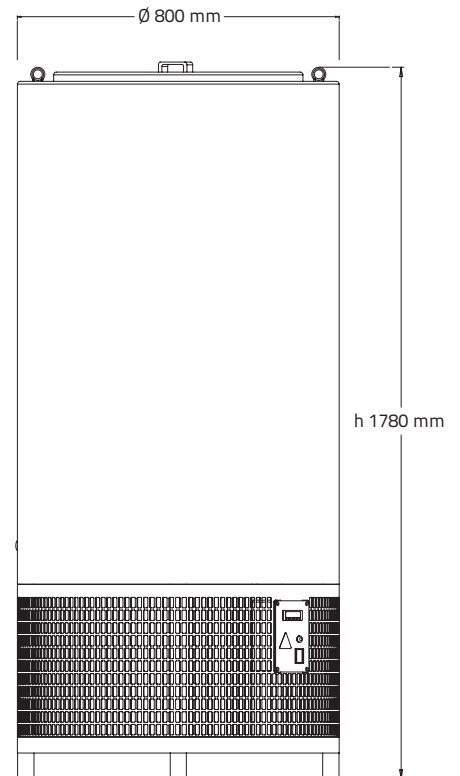


⇒ Hijyenik Su Soğutma Cihazı Hygienic Water Cooling Machine

⇒ Model: MM-D600

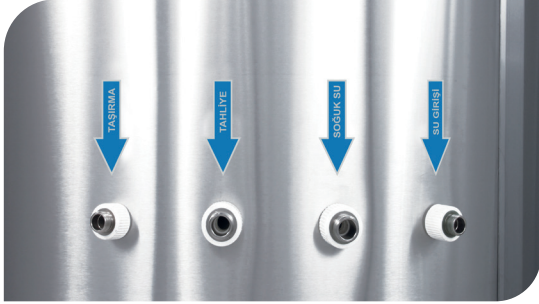

Su Bağlantıları / Water Connections

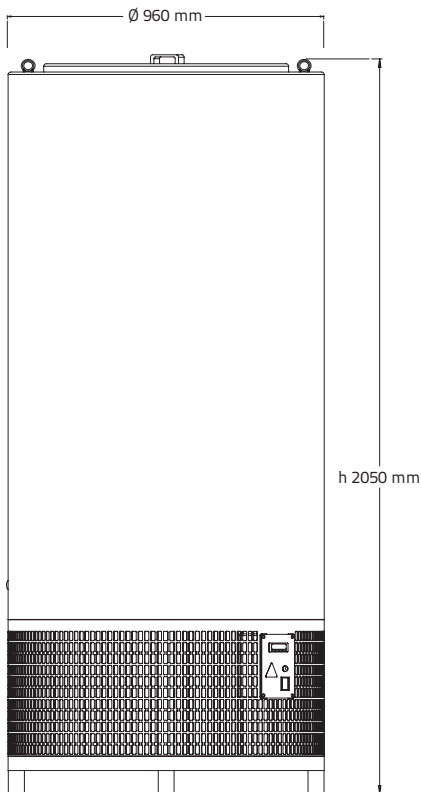

Su Haznesi / Water Tank

600 lt

Su Soğutma Kapasitesi (1 Saatte)
Cooling Capacity (Per Hour)

80-100 lt 1,5°C

MM-D600		
Kompresör Compressor	Enerji / Power Supply	220V 50-60Hz
	Güç / Power	1,33Hp (1kW)
	Tip / Type	Hermetik / Hermetic
Makine Ölçüleri Machine Dimensions	Çap / Diameter	Ø 960mm
	Yükseklik / Height	h 2050mm
	Boş Ağırlık / Weight	197 kg
Su Bağlantıları Water Connections	Su Giriş / Water Input	1/2" (Ø 20mm)
	Soğuk Su / Cold Water Output	3/4" (Ø 25mm)
	Tahliye / Cleaning	3/4" (Ø 25mm)
	Taşıma / Overflow	1/2" (Ø 20mm)




- Soğutucusu su ile temas etmeyecek şekilde hijyen şartlarına uygun, özel olarak tasarlanmıştır.
The cooler is specially designed in accordance with hygienic conditions not to contact with water.
- Alçak - Yüksek basınç koruması mevcuttur. / It has a high - low pressure protection.
- Elektriksel olumsuzluklara karşı korumalar mevcuttur.
Protections are available against electrical adversities.



➤ Hijyenik Su Soğutma Cihazı *Hygienic Water Cooling Machine*

➤ Model: ML-X900

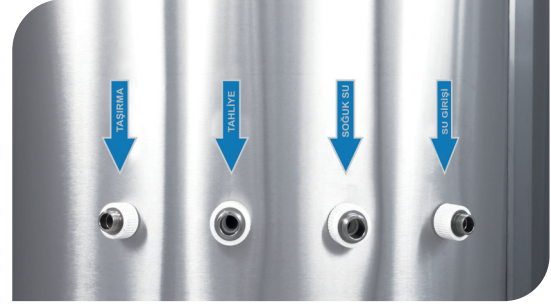

Su Bağlantıları / Water Connections

Su Haznesi / Water Tank


900 lt

Su Soğutma Kapasitesi (1 Saatte)
Cooling Capacity (Per Hour)

150 lt 1,5°C

ML-X900


Kompresör <i>Compressor</i>	Enerji / Power Supply	380V 50Hz
	Güç / Power	2Hp (1,50kW)
	Tip / Type	Hermetik / Hermetic
Makine Ölçüleri <i>Machine Dimensions</i>	Çap / Diameter	Ø 1120mm
	Yükseklik / Height	h 2070mm
	Boş Ağırlık / Weight	267 kg
Su Bağlantıları <i>Water Connections</i>	Su Giriş / Water Input	1/2" (Ø 20mm)
	Soğuk Su / Cold Water Output	3/4" (Ø25mm)
	Tahliye / Cleaning	3/4" (Ø25mm)
	Taşıma / Overflow	1/2" (Ø 20mm)

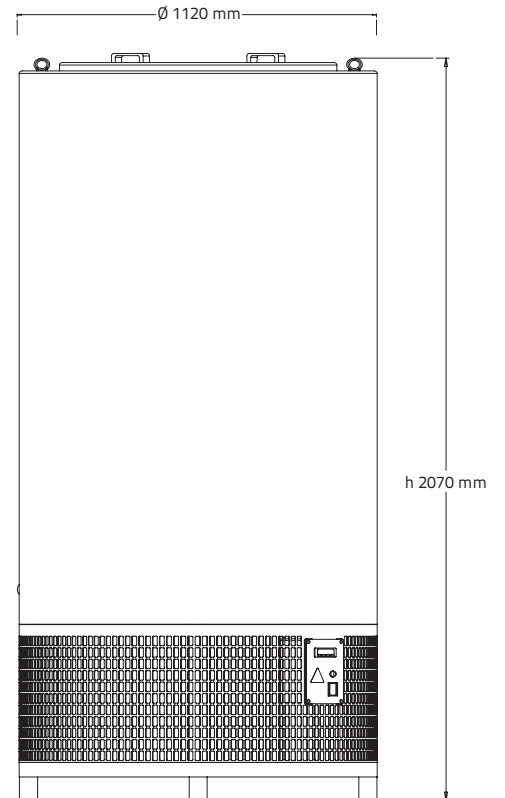


- Soğutucusu su ile temas etmeyecek şekilde hijyen şartlarına uygun, özel olarak tasarlanmıştır.
The cooler is specially designed in accordance with hygienic conditions not to contact with water.
- Alçak - Yüksek basınç koruması mevcuttur. / It has a high - low pressure protection.
- Elektriksel olumsuzluklara karşı korumalar mevcuttur.
Protections are available against electrical adversities.

⇒ Hijyenik Su Soğutma Cihazı Hygienic Water Cooling Machine

⇒ Model: HS-250

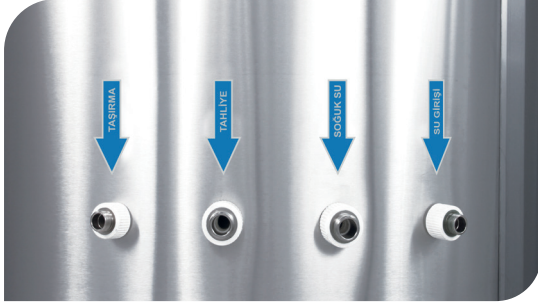

Su Bağlantıları / Water Connections

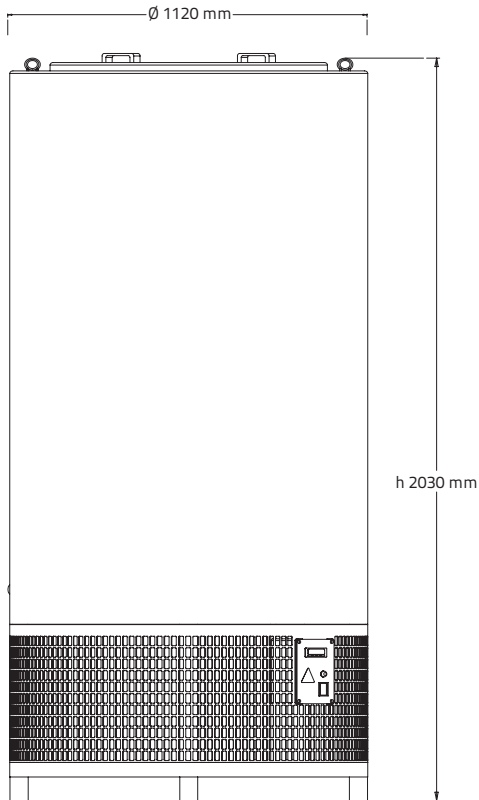

Su Haznesi / Water Tank

700 lt

Su Soğutma Kapasitesi (1 Saatte)
Cooling Capacity (Per Hour)

250 lt 1,5°C


HS-250		
Kompresör Compressor	Enerji / Power Supply	380V 50Hz
	Güç / Power	3.5Hp (2,63kW)
	Tip / Type	Scroll
Makine Ölçüleri Machine Dimensions	Çap / Diameter	Ø 1120mm
	Yükseklik / Height	h 2030mm
	Boş Ağırlık / Weight	292 kg
Su Bağlantıları Water Connections	Su Giriş / Water Input	1/2" (Ø 20mm)
	Soğuk Su / Cold Water Output	3/4" (Ø25mm)
	Tahliye / Cleaning	3/4" (Ø25mm)
	Taşıma / Overflow	3/4" (Ø 25mm)



- Soğutucusu su ile temas etmeyecek şekilde hijyen şartlarına uygun, özel olarak tasarlanmıştır.
The cooler is specially designed in accordance with hygienic conditions not to contact with water.
- Alçak - Yüksek basınç koruması mevcuttur. / It has a high - low pressure protection.
- Elektriksel olumsuzluklara karşı korumalar mevcuttur.
Protections are available against electrical adversities.

⇒ Hijyenik Su Soğutma Cihazı Hygienic Water Cooling Machine

⇒ Model: HS-400





Su Haznesi / Water Tank

900 lt

Su Soğutma Kapasitesi (1 Saatte)
Cooling Capacity (Per Hour)

400 lt 1,5°C



HS-400		
Kompresör Compressor	Enerji / Power Supply	380V 50Hz
	Güç / Power	7Hp (5,25kW)
	Tip / Type	Scroll
Makine Ölçüleri Machine Dimensions	Ebat / Size	1280x2100x1780mm
	Boş Ağırlık / Weight	660 kg
	Su Giriş / Water Input	1/2" (Ø 20mm)
Su Bağlantıları Water Connections	Soğuk Su / Cold Water	3/4" (Ø 25mm)
	Tahliye / Cleaning	3/4" (Ø 25mm)
	Taşıma / Overflow	3/4" (Ø 25mm)
Paslanmaz Karıştırıcı Pompa Stainless Mixing Pump	Güç / Power	1.5Hp (1,13kW)
Paslanmaz Hidrofor Pompa Stainless Hydrophore Pump	Güç / Power	1Hp (0,75kW)

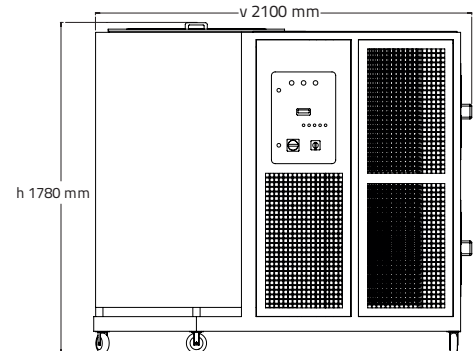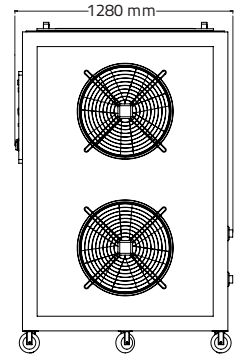

- Soğutucusu hijyen şartlarına uygun, özel olarak tasarlanmıştır.
The cooler is specially designed in accordance with hygienic conditions.
- Alçak - Yüksek basınç koruması mevcuttur. / It has a high - low pressure protection.
- Elektriksel olumsuzluklara karşı korumalar mevcuttur.
Protections are available against electrical adversities.
- Rollbond lazer kaynaklı soğutucu plakalar kullanılmıştır.
Rollbond laser welded cooling plates are used.
- Elektronik sıvı seviye kontrolü mevcuttur.
It has an electronic liquid level control.

➤ Hijyenik Su Soğutma Cihazı Hygienic Water Cooling Machine

➤ Model: HS-500




Su Haznesi / Water Tank

900 lt

Su Soğutma Kapasitesi (1 Saatte)
Cooling Capacity (Per Hour)


500 lt 1,5°C

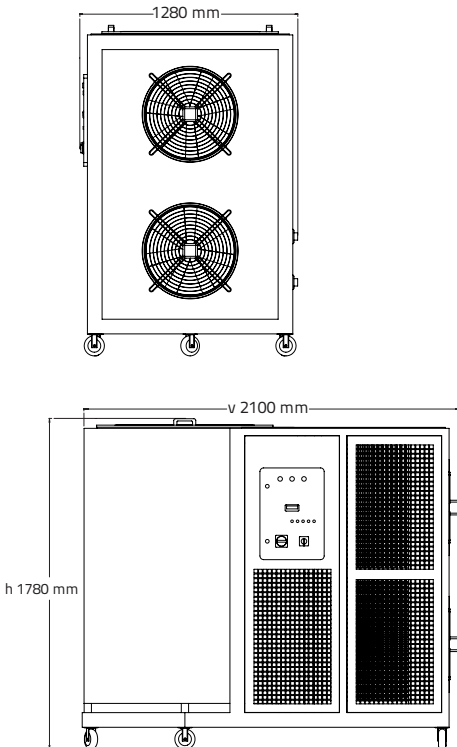

HS-500		
Kompresör Compressor	Enerji / Power Supply	380V 50Hz
	Güç / Power	8Hp (6kW)
	Tip / Type	Scroll
Makine Ölçüleri Machine Dimensions	Ebat / Size	1280x2100x1780mm
	Boş Ağırlık / Weight	665 kg
Su Bağlantıları Water Connections	Su Giriş / Water Input	1/2" (Ø 20mm)
	Soğuk Su / Cold Water	3/4" (Ø 25mm)
	Tahliye / Cleaning	3/4" (Ø 25mm)
	Taşıma / Overflow	3/4" (Ø 25mm)
Paslanmaz Karıştırıcı Pompa Stainless Mixing Pump	Güç / Power	1.5Hp (1,13kW)
Paslanmaz Hidrofor Pompa Stainless Hydrophore Pump	Güç / Power	1Hp (0,75kW)





- Soğutucusu hijyen şartlarına uygun, özel olarak tasarlanmıştır.
The cooler is specially designed in accordance with hygienic conditions.
- Alçak - Yüksek basınç koruması mevcuttur. / It has a high - low pressure protection.
- Elektriksel olumsuzluklara karşı korumalar mevcuttur.
Protections are available against electrical adversities.
- Rollbond lazer kaynaklı soğutucu plakalar kullanılmıştır.
Rollbond laser welded cooling plates are used.
- Elektronik sıvı seviye kontrolü mevcuttur.
It has an electronic liquid level control.

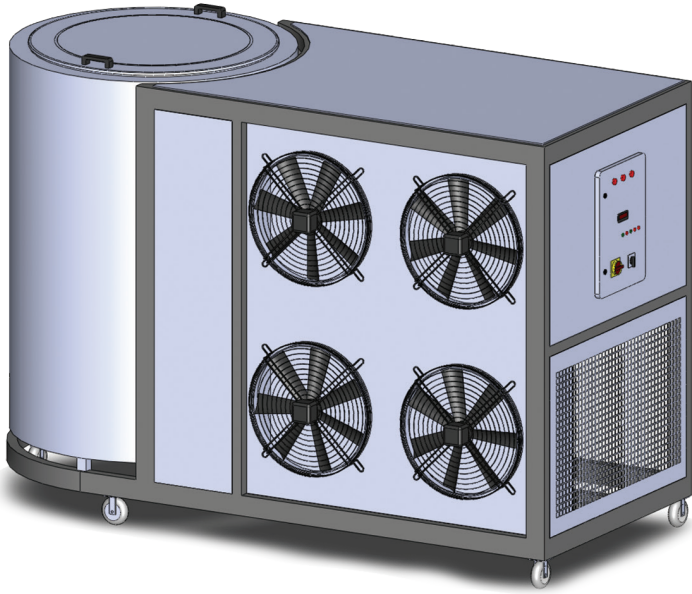

➤ **Hijyenik Su Soğutma Cihazı**
Hygienic Water Cooling Machine

➤ **Model: HM-800**

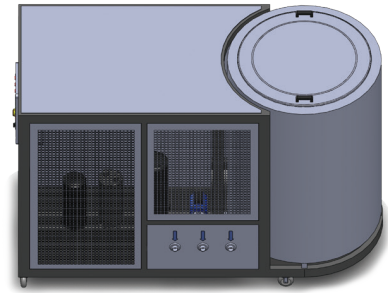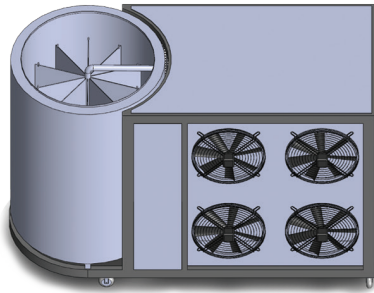

Su Haznesi / *Water Tank*

900 lt



Su Soğutma Kapasitesi (1 Saatte)
Cooling Capacity (Per Hour)

800 lt 1,5°C

HM-800		
Kompresör <i>Compressor</i>	Enerji / <i>Power Supply</i>	380V 50Hz
	Güç / <i>Power</i>	12Hp (8,95kW)
	Tip / <i>Type</i>	Scroll
Makine Ölçüleri <i>Machine Dimensions</i>	Ebat / <i>Size</i>	1300x2670x1780mm
	Boş Ağırlık / <i>Weight</i>	760 kg
	Su Giriş / <i>Water Input</i>	1 1/2" (Ø 20mm)
Su Bağlantıları <i>Water Connections</i>	Soğuk Su / <i>Cold Water</i>	3/4" (Ø 25mm)
	Tahliye / <i>Cleaning</i>	3/4" (Ø 25mm)
	Taşıma / <i>Overflow</i>	3/4" (Ø 25mm)
Paslanmaz Karıştırıcı Pompa <i>Stainless Mixing Pump</i>	Güç / <i>Power</i>	1.5Hp (1,13kW)
Paslanmaz Hidrofor Pompa <i>Stainless Hydrophore Pump</i>	Güç / <i>Power</i>	1Hp (0,75kW)








- Soğutucusu hijyen şartlarına uygun, özel olarak tasarlanmıştır.
The cooler is specially designed in accordance with hygienic conditions.
- Alçak - Yüksek basınç koruması mevcuttur. / It has a high - low pressure protection.
- Elektriksel olumsuzluklara karşı korumalar mevcuttur.
Protections are available against electrical adversities.
- Rollbond lazer kaynaklı soğutucu plakalar kullanılmıştır.
Rollbond laser welded cooling plates are used.
- Elektronik sıvı seviye kontrolü mevcuttur.
It has an electronic liquid level control.

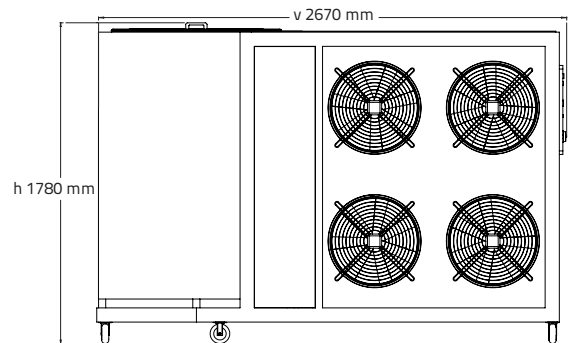

⇒ Hijyenik Su Soğutma Cihazı Hygienic Water Cooling Machine

⇒ Model: HM-1000

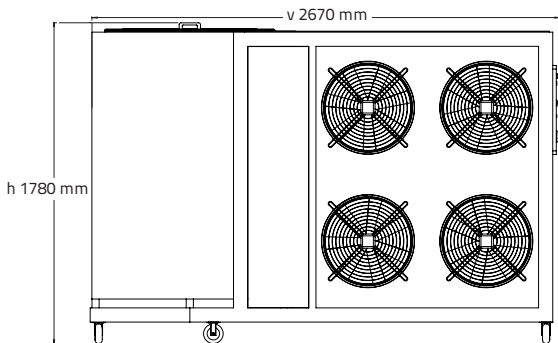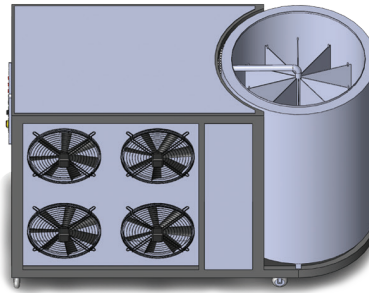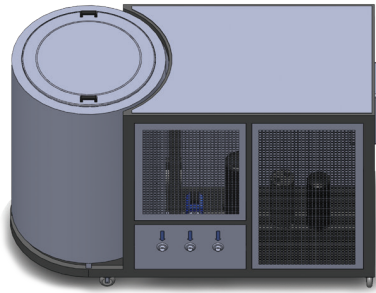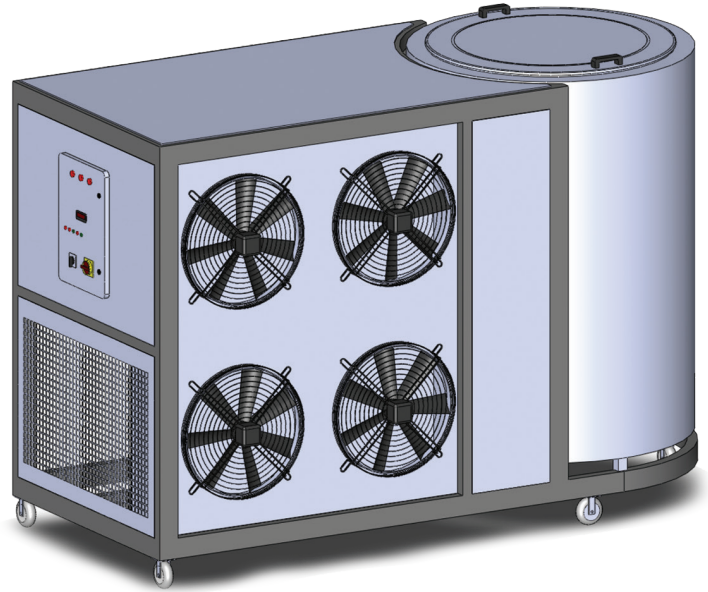

Su Haznesi / Water Tank

900 lt

Su Soğutma Kapasitesi (1 Saatte)
Cooling Capacity (Per Hour)

1000 lt 1,5°C


HM-1000		
Kompresör Compressor	Enerji / Power Supply	380V 50Hz
	Güç / Power	15Hp (11,19kW)
	Tip / Type	Scroll
Makine Ölçüleri Machine Dimensions	Ebat / Size	1300x2670x1780mm
	Boş Ağırlık / Weight	760 kg
	Su Giriş / Water Input	1/2" (Ø 20mm)
Su Bağlantıları Water Connections	Soğuk Su / Cold Water	3/4" (Ø 25mm)
	Tahliye / Cleaning	3/4" (Ø 25mm)
	Taşıma / Overflow	3/4" (Ø 25mm)
Paslanmaz Karıştırıcı Pompa Stainless Mixing Pump	Güç / Power	1.5Hp (1,13kW)
Paslanmaz Hidrofor Pompa Stainless Hydrophore Pump	Güç / Power	1Hp (0,75kW)



- Soğutucusu hijyen şartlarına uygun, özel olarak tasarlanmıştır.
The cooler is specially designed in accordance with hygienic conditions.
- Alçak - Yüksek basınç koruması mevcuttur. / It has a high - low pressure protection.
- Elektriksel olumsuzluklara karşı korumalar mevcuttur.
Protections are available against electrical adversities.
- Rollbond lazer kaynaklı soğutucu plakalar kullanılmıştır.
Rollbond laser welded cooling plates are used.
- Elektronik sıvı seviye kontrolü mevcuttur.
It has an electronic liquid level control.


➔ **Chiller Cihazları**
Chiller Machines

➔ **Model: CL-3000**

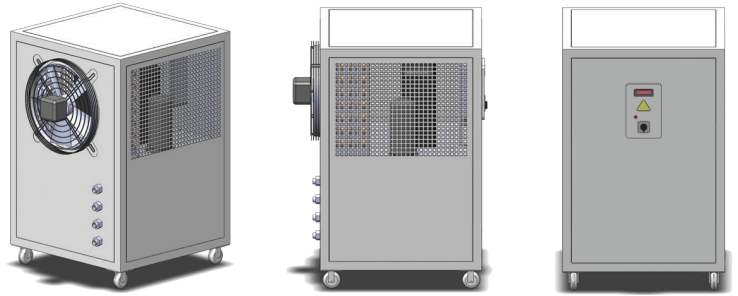

Soğutma Kapasitesi / *Cooling Capacity* 3000 kcal

CL-3000		
Kompresör <i>Compressor</i>	Enerji / <i>Power Supply</i>	220V 50Hz
	Güç / <i>Power</i>	1,25Hp (0,95kW)
	Tip / <i>Type</i>	Hermetik / <i>Hermetic</i>
Makine Ölçüleri <i>Machine Dimensions</i>	Ebat / <i>Size</i>	600x600x850 mm
	Boş Ağırlık / <i>Weight</i>	105 kg
	Su Giriş / <i>Water Input</i>	Ø 12mm
Su Bağlantıları <i>Water Connections</i>	Su Gidiş / <i>Departure</i>	Ø 12mm
	Su Dönüş / <i>Return</i>	Ø 12mm
Su Pompası <i>Water Pump</i>	Güç / <i>Power</i>	0.50Hp (0,37kW)

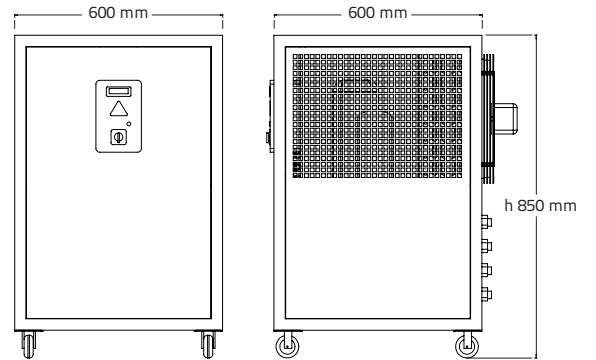


- Paslanmaz tanka sahiptir ve kapalı devre çalışmaktadır.
It has a stainless tank and works closed circuit.
- Su seviye kontrolüne gerek kalmadan direk şebeke suyuna bağlayıp kullanabilirsiniz.
You can directly connect it to the mains water and use it without a water level control.
- Donma termostatu mevcuttur. / *It has a freezing thermostat.*
- Alçak - Yüksek basınç koruması mevcuttur. / *It has a high - low pressure protection.*
- Elektriksel olumsuzluklara karşı korumalar mevcuttur.
Protections are available against electrical adversities.



➤ Chiller Cihazları Chiller Machines

➤ Model: CL-6250

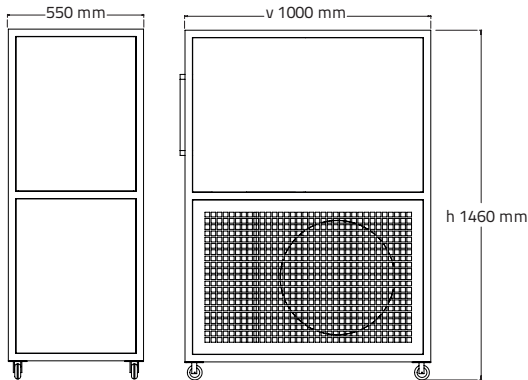

Soğutma Kapasitesi / Cooling Capacity

6250 kcal

CL-6250		
Kompresör Compressor	Enerji / Power Supply	380V 50Hz
	Güç / Power	2,5Hp (1,87kW)
	Tip / Type	Hermetik / Hermetic
Makine Ölçüleri Machine Dimensions	Ebat / Size	1000x550x1460 mm
	Boş Ağırlık / Weight	185 kg
Su Bağlantıları Water Connections	Su Giriş / Water Input	3/4" (Ø 25mm)
	Su Gidiş / Departure	1/2" (Ø 20mm)
	Su Dönüş / Return	1/2" (Ø 20mm)
Su Pompası Water Pump	Güç / Power	1Hp (0,75kW)



- Su seviye göstergesi mevcuttur. / It has a water level indicator.
- Alçak - Yüksek basınç koruması mevcuttur. / It has a high - low pressure protection.
- Elektriksel olumsuzluklara karşı korumalar mevcuttur. / Protections are available against electrical adversities.



➤ **Chiller Cihazları**
Chiller Machines

➤ **Model: CL-9000**




Soğutma Kapasitesi / *Cooling Capacity*

9000 kcal

CL-9000


Kompresör <i>Compressor</i>	Enerji / <i>Power Supply</i>	380V 50Hz
	Güç / <i>Power</i>	3,5Hp (2,62kW)
	Tip / <i>Type</i>	Scroll
Makine Ölçüleri <i>Machine Dimensions</i>	Ebat / <i>Size</i>	1080x630x1460 mm
	Boş Ağırlık / <i>Weight</i>	225 kg
	Su Giriş / <i>Water Input</i>	3/4" (Ø 25mm)
Su Bağlantıları <i>Water Connections</i>	Su Gidiş / <i>Departure</i>	1/2" (Ø 20mm)
	Su Dönüş / <i>Return</i>	1/2" (Ø 20mm)
	Su Pompası <i>Water Pump</i>	Güç / <i>Power</i> 1Hp (0,75kW)

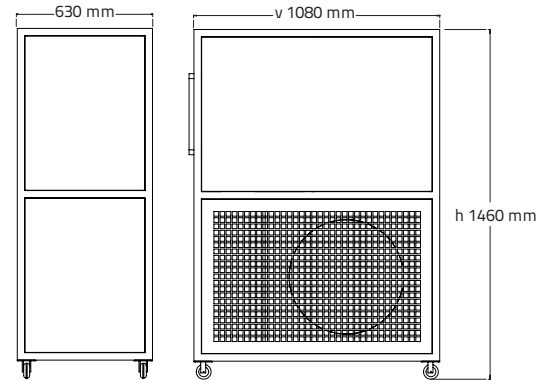

- Su seviye göstergesi mevcuttur. / *It has a water level indicator.*
- Alçak - Yüksek basınç koruması mevcuttur. / *It has a high - low pressure protection.*
- Elektriksel olumsuzluklara karşı korumalar mevcuttur.
Protections are available against electrical adversities.

⇒ Chiller Cihazları Chiller Machines

⇒ Model: CL-12000

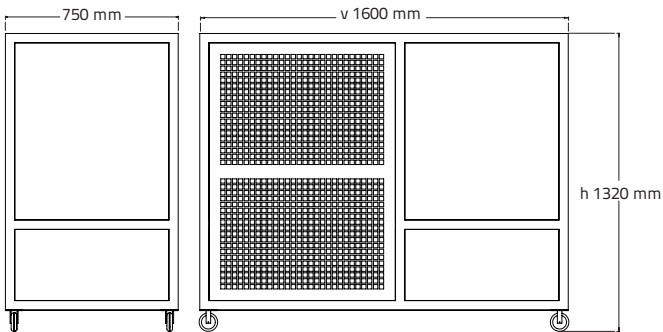

Soğutma Kapasitesi / Cooling Capacity

12000 kcal

CL-12000		
Kompresör Compressor	Enerji / Power Supply	380V 50Hz
	Güç / Power	5Hp (3,73kW)
	Tip / Type	Hermetik / Hermetic
Makine Ölçüleri Machine Dimensions	Ebat / Size	1600x750x1320 mm
	Boş Ağırlık / Weight	250 kg
Su Bağlantıları Water Connections	Su Giriş / Water Input	3/4" (Ø 25mm)
	Su Gidiş / Departure	1/2" (Ø 20mm)
	Su Dönüş / Return	1/2" (Ø 20mm)
Su Pompası Water Pump	Güç / Power	1Hp (0,75kW)



- Su seviye göstergesi mevcuttur. / It has a water level indicator.
- Alçak - Yüksek basınç koruması mevcuttur. / It has a high - low pressure protection.
- Elektriksel olumsuzluklara karşı korumalar mevcuttur.
Protections are available against electrical adversities.

Customized
for Bakery
Hygienic
WATER
Cooling
Machines



KABİL SOĞUTMA

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Demirciler Sanayi Sitesi
F2 Blok No: 455/B Başakşehir / İSTANBUL / TÜRKİYE
☎ +90 212 671 46 06 ☎ +90 212 671 46 07
✉ info@kabilsogutma.com.tr 🌐 www.kabilsogutma.com.tr

